


Estufa Pellets/Aire
CANALIZABLE CON DOS MOTORES
NO INDEPENDIENTES Y DOS SALIDAS
DE AIRE UNA FRONTAL Y OTRA
TRASERA.

POSIBILIDAD: EN CASO DE NO
CANALIZACION EL MOTOR TRASERO
SE TIENE QUE CAMBIAR PARA SALIDA
DELANTERA

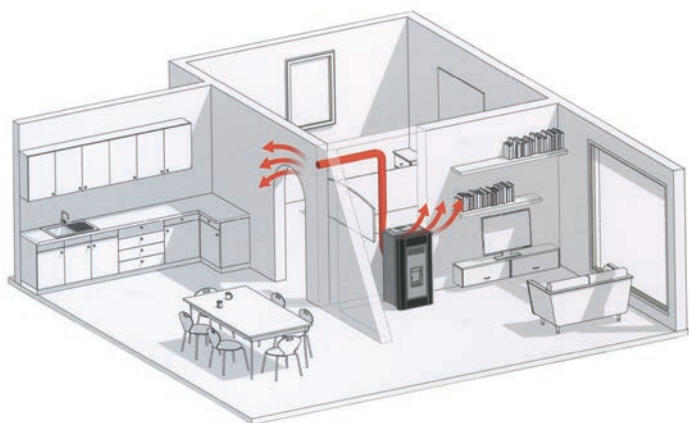

De Serie

- Programación diaria, fin de semana y semanal.
- Sistema automático de encendido y apagado
- Display de control
- Termostato de seguridad
- Cristal resistente a 800°C
- Brasero en acero cincado
- Sonda de Ambiente
- Salida de aire frontal y una salida trasera
- **Wifi (Opcional)**



Datos Técnicos		Lidia
Potencia térmica global	kw	15,4
Potencia térmica nominal max.	kw	14
Rendimiento	%	92,4
Consumo de Pellets/hora*	Kg/h	1,1 - 3,4
Capacidad Tolva Pellets	kg	22
Volumen Calentable**	m3	240/320
Alimentación	v/Hz	230/50
Potencia Eléctrica en encendido	W	340
Potencia Eléctrica a regimen	W	50 -150
Programa Semanal	-	Si
Canalización	-	Si
Mando a Distancia	-	No
Salida de Humos	Ø	80 mm
Dimensiones LxPxH	mm	488x514x1155
Peso	Kg	100
Autonomía	h	9 - 20

Lidia

Estufa de aire con ventilación forzada con 5 potencias de trabajo y modulación constante. Para un buen rendimiento de la estufa, es muy importante la calidad del combustible y la salida de humos. **ACABADO EN ACERO**

COLORES DISPONIBLES

NEGRO



*El consumo variará según el tipo de pellet utilizado.

** Valores calculados según Ley 10/91 para viviendas con necesidad térmica de 35 W/m3 y una altura de 3 metros.