



De Serie

- Programación diaria, fin de semana y semanal.
- Sistema automático de encendido y apagado
- Cenicero extraíble
- Display de control
- Termostato de seguridad
- Cristal resistente a 800°C
- Brasero en acero cincado
- Sonda ambiente
- Regulación con 5 niveles de potencia




Insertable, extraíble con guías



Carga de Pellets

Nota Importante:

La instalación de este equipo tiene que tener entradas de aire mínimo 2 entradas de 20x35

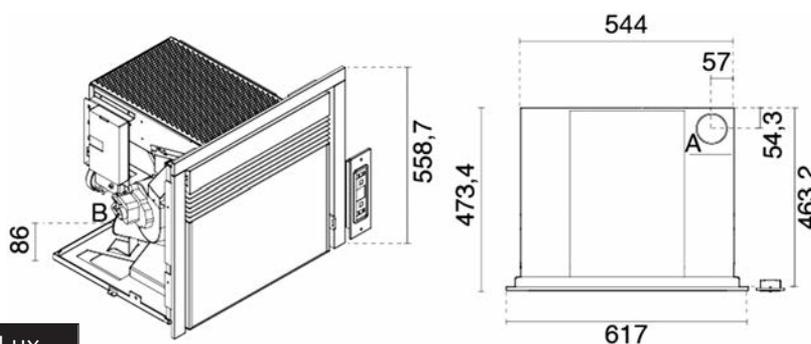

Datos Técnicos		Cerino Lux
Potencia térmica global	kw	7,5
Potencia térmica nominal max.	kw	6,5
Rendimiento	%	86,5
Consumo de Pellets/hora*	Kg/h	0,8-1,6
Capacidad Tolva Pellets	kg	12
Volumen Calentable**	m3	150
Alimentación	v/Hz	230/50
Potencia Eléctrica en encendido	W	350
Potencia Eléctrica a regimen	W	50 -150
Programa Semanal, diario, fin sem.	-	Si
Canalización	-	No
Mando a Distancia	-	No
Salida de Humos	Ø	80 mm
Dimensiones LxPxH	mm	617x473x558
Peso	Kg	73,9
Autonomía	h	8-20

COLORES DISPONIBLES

NEGRO



*El consumo variará según el tipo de pellet utilizado.

** Valores calculados según Ley 10/91 para viviendas con necesidad térmica de 35 W/m3 y una altura de 3 metros.