



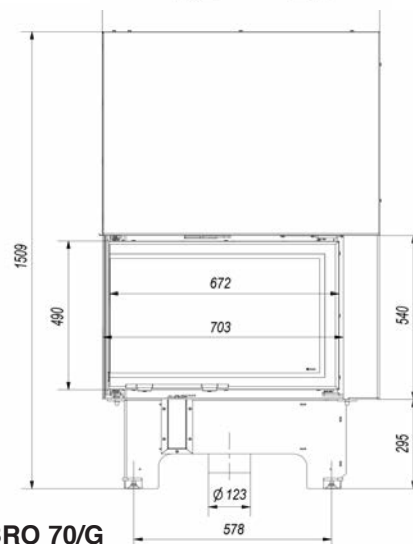

VERSIÓN CRISTAL LATERAL IZQUIERDO

MOD. EBRO 70-81/G

- Realizado en acero
- Doble combustión
- Sistema guillotina
- Interior insertable en Termotec
- Entrada de conexión de aire exterior
- Cristal serigrafiado.
- Regulación de tiro
- Cristal 800°C.


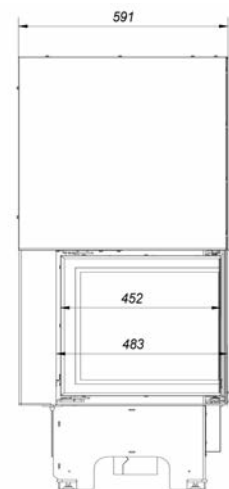


MOD. EBRO 70/G

Datos Técnicos		EBRO 70/G	EBRO 81/G
Potencia térmica global	kw	5-15	6-17
Potencia térmica nominal max.	kw	12	14
Rendimiento	%	82	82
Salida de Humos	Ø mm	200	200
Peso	Kg	250	261
Dimensiones cuerpo (AxLxP)	mm	1509x811x591	1509x921x521
Emisiones CO2	%	0,10	0,09
Clase Energética		A+	A+



VERSIÓN CRISTAL LATERAL DERECHO

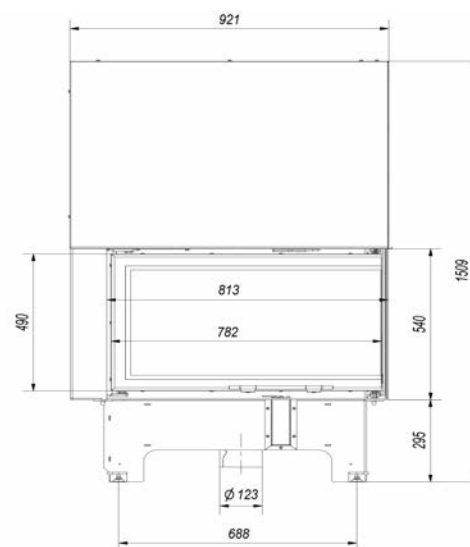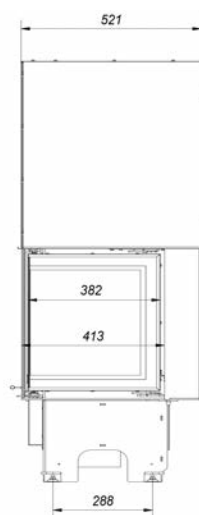

MOD. EBRO 81/G